SUPERIOR

Handgelenk - Blutdruckmessgerät

BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell: KD-798

Bei der Benutzung dieses Gerätes sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

MEDIZINISCHER HINWEIS
Dieses Blutdruckmessgerät und die Bedienungsanleitung sind kein Ersatz für die Beratung / Untersuchung durch einen Arzt!

Die durch die Nutzung des Gerätes erhaltenen Messwerte und die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind nicht zur Diagnose / Behandlung einer Krankheit zu verwenden und dienen nicht als Grundlage zur Änderung von Dosierungen eines vom Arzt verordneten Medikamentes!

Sollten Sie ein medizinisches Problem vermuten oder haben, suchen Sie umgehend einen Arzt auf!

WICHTIGE HINWEISE

- Kinder dürfen dieses Blutdruckmessgerät nicht verwenden! Diese Blutdruckmessgerät ist kein Spielzeug!
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind. Kinder erkennen nicht die Gefahren die von einem batteriebetriebenen Gerät ausgehen.
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien fern von Kindern! Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Dieses Blutdruckmessgerät ist nicht geeignet zum Messen des Blutdrucks von Kindern.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Lagern Sie dieses Gerät nur in der dafür vorgesehenen Kunststoffbox.
- Tauchen Sie das Gerät nicht Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen festgestellt haben, benutzen Sie es nicht mehr.

- Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
- Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch. Es ist nicht vorgesehen um in Kliniken, Arztpraxen oder sonstigen Einrichtungen mit medizinischem Fachpersonal genutzt zu werden!
- Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und / oder Spritzwasser.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus und vermeiden Sie starke Erschütterungen.
- Der Umfang des Handgelenks muss zwischen 13,5 cm und 21,5 cm liegen, damit die Messung korrekt durchgeführt werden kann.
- Dieses Gerät dient lediglich der Erfassung von Blutdruckwerten, welche nur durch einen Arzt ausgelegt werden können und Informationszwecken dienen.
- Treffen Sie niemals therapeutische Maßnahmen aufgrund der Selbstmessung Ihres Blutdrucks!
- Die Dosierung von durch einen Arzt verordneten Medikamenten darf aufgrund der Selbstmessung niemals abgeändert werden!
- Wenn Sie an Krankheiten wie z. B. arterieller Verschlusskrankheit leiden, halten Sie vor dem Gebrauch des Blutdruckmessgerätes auf jeden Fall Rücksprache mit dem behandelnden Arzt!
- Herzrhythmusstörungen bzw. Arrhythmien führen zu einem unregelmäßigen Pulsschlag. Dies kann zu Fehlern in der Erfassung korrekter Messwerte führen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Blutdruckwerte sind allgemeine Richtwerte. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt über die für Sie optimalen Blutdruckwerte aufklären, da die allgemeinen Richtwerte keine individuelle Aussagekraft besitzen. Sie dienen lediglich als Indiz für eventuell vorliegende Blutdruckprobleme.
- Die Messwerte, welche Sie durch die Messung mit diesem Gerät erhalten ersetzen keine ärztliche Diagnose und ersetzen nicht den Gang zum Arzt.
- Bei Erkrankungen des Herz-Keislaufsystems kann es zu Fehlmessungen kommen. Dies gilt auch für sehr niedrigen Blutdruck, Diabetes mellitus oder Nierenkrankheiten.
  Insbesondere bei diesen Erkrankungen dürfen Sie sich nicht auf die mit diesem Gerät gemessenen Blutdruckwerte verlassen! Lassen Sie Ihren Blutdruck stets von einem Arzt kontrollieren auch wenn das Blutdruckmessgerät bei der Selbstmessung unbedenkliche Werte anzeigt!
- Dieses Gerät kann nicht verwendet werden zur Kontrolle der Herzfrequenz eines Herzschrittmachers!
- Schwangere sollten sich von Ihrem Arzt bzgl. des Blutdrucks während der Schwangerschaft unterrichten lassen.

- Sollten während der Messung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, so stoppen Sie den Messvorgang unverzüglich! Drücken Sie zum Stoppen die Start-Taste. Die Luft weicht aus der Manschette. Nehmen Sie das Messgerät ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie am Handgelenk Verletzungen haben. Dies gilt auch für Hauterkrankungen im Bereich des Handgelenks!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, welche eine starke elektromagnetische Strahlung haben (z. B. Radios, Mikrowellen, Mobiltelefone, Funkanlagen). Dies kann zu Fehlmessungen führen!
- Sollte die Manschette während des Messvorgangs dauerhaft aufgepumpt bleiben, so öffnen Sie sie und entfernen Sie das Gerät umgehend vom Handgelenk.

INFORMATIONEN ZUM THEMA BLUTDRUCK

Was ist Blutdruck?
Bei jedem Herzschlag entsteht Druck in den Gefäßen. Dieser Druck ist messbar.

Zieht sich das Herz zusammen wird Blut in die Arterien gepumpt und der Druck steigt somit. Der höchste Wert während dieses Druckanstiegs wird als systolischer Wert bezeichnet. Dies ist beim Blutdruckmessen der erste Wert, welcher gemessen wird (Systolischer Wert).

Erschlafft der Herzmuskel wieder um Blut aufzunehmen sinkt der Druck in den Gefäßen. Hierbei entspannen sich die Arterien Der Zeitpunkt des niedrigsten Drucks in den Arterien wird ebenfalls gemessen. Dieser Wert heißt diastolischer Wert und ist der zweite Wert beim Blutdruckmessen.

Der Blutdruck unterliegt natürlichen Schwankungen während des Tagesverlaufs. Er wird beeinflusst von Tageszeit (morgens ist er in der Regel niedriger als abends), Nahrung, Getränken, Nikotin, Medikamenten, Gefühlen wie Angst, körperlicher Anstrengung, Stress, usw.

Blutdruck Klassifikation
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Richtwerte für Blutdruck erlassen; diese Richtwerte sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen und sind ohne Berücksichtigung des Alters angegeben:

Klassifikation	systolisch	diastolisch
optimaler Blutdruck	< 120	< 80
normal Blutdruck	< 130	< 85
noch normaler, erhöhter Blutdruck	130 – 139	85 – 89
eindeutig erhöhter Blutdruck	ab 140	ab 90

Diese Werte sind lediglich Richtwerte. Alleine Ihr Arzt kann durch kontinuierliche Beobachtung und Kontrolle den für Sie persönlich besten Blutdruck ermitteln!

Wieso den Blutdruck zu Hause messen?
Ein nicht von der Hand zu weisendes Argument für die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks zu Hause ist die Tatsache, dass der Blutdruck beim Arzt oftmals aufgrund von Aufregung leicht höher ausfällt als der Blutdruck zu Hause in gewohnter Umgebung und in Ruhe.

Weiterhin kann der Blutdruck zu Hause täglich und zur selben Uhrzeit gemessen werden, was eine Vergleichbarkeit der Werte gewährleistet.

Deshalb ist es auch für Ihren Arzt durchaus von Interesse Werte zu bekommen, die über einen längeren Zeitraum und zur selben Uhrzeit ermittelt wurden. Aus diesem Grund sollten Sie den Blutdruck 2x am Tag zur selben Uhrzeit messen (z. B. morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen).

Die von Ihnen ermittelten Werte kann nur Ihr Arzt deuten und interpretieren! Lassen Sie sich nicht von einem, nicht der "Norm" entsprechenden Wert verunsichern! Sollten Sie jedoch aufgrund Ihrer Messungen Bedenken haben, gehen Sie umgehend zu Ihrem Arzt und teilen Sie ihm diesen Wert / diese Werte mit!

GERÄTEÜBERSICHT

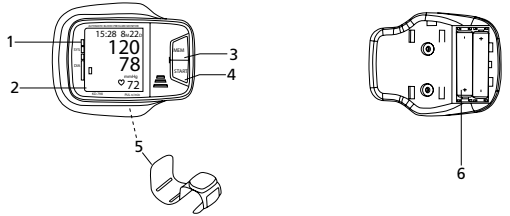

1. Farbskala Blutdruckwerte (grün = optimal / gelb = leicht erhöht / orange = erhöht / rot = hoch)
2. LCD Display
3. MEM Taste Speicher / Uhrzeit einstellen
4. START Taste Messung starten / Uhrzeit eingeben
5. Manschette auf der Unterseite
6. Batteriefach auf der Unterseite

OHNE ABBILDUNG: Aufbewahrungsbox mit Deckel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- / Schutzmaterialien vom Gerät.
- Öffnen Sie das Batteriefach (6) durch Schieben der Abdeckung in Pfeilrichtung und entnehmen Sie die Abdeckung.
- Legen **Sie 2 Batterien vom Typ AAA (LR03)** unter Beachtung der richtigen Polung (s. Skizze im Innern des Batteriefaches) ein und schieben Sie die Abdeckung ein, bis diese hörbar einrastet und das Batteriefach (6) somit verschlossen ist.
- Entnehmen Sie die Batterien, sobald das Zeichen für schwächer werdende Batterien auf dem Display erscheint, da das Gerät ansonsten nicht mehr einwandfrei funktioniert. Legen Sie neue Batterien ein.

BATTERIEHINWEISE

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

HANDHABUNG DES BLUTDRUCKMESSGERÄTES

HINWEIS: Sobald die Batterien eingelegt sind, leuchten kurz die Speichertaste MEM (3) und die Starttaste START (4) auf. Auf dem Display (2) erscheint 12:00 als Uhrzeit, 1M für den Monat Januar und 1D für das Tagesdatum 1.

Einstellen des Datums und der Uhrzeit

1. Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie zunächst gleichzeitig die Tasten MEM (3) und START (4).
2. Auf dem Display (2) blinkt zuerst die Monatsanzeige 1M.
3. Stellen Sie den aktuellen Monat als Ziffer mittels der Taste MEM (3) ein.
4. Ist der aktuelle Monat eingestellt, drücken Sie 1x die Taste START (4).
5. Im Display (2) blinkt nun die Datumsanzeige für den Tag 1D, welche Sie ebenfalls durch Drücken der Taste MEM (3) aktualisieren können.
6. Haben Sie das aktuelle Tagesdatum eingestellt, drücken Sie die Taste START (4) nochmals.
7. Im Display (2) blinkt nun die Stundenanzeige, welche Sie wiederum mittels der Taste MEM (3) einstellen.
8. Ist die aktuelle Stunde eingestellt, drücken Sie nochmals die Taste START (4). Nun blinkt die Minutenanzeige.
9. Durch Drücken der Taste MEM (3) stellen Sie die Minuten ein.
10. Sind die Minuten eingestellt, drücken Sie abschließend die Taste START (4) um den Modus der Datums- und Zeiteinstellung zu beenden. Auf dem Display (2) wird nun die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt.

Anlegen der Manschette

1. Öffnen Sie die zusammengerollte Manschette (5) und legen Sie diese mit dem festen Teilstück um Ihr linkes Handgelenk und achten Sie darauf, daß sich die Anzeige an der Armunterseite befindet.
   Das Display (2) muss so zu Ihnen gerichtet sein, dass Sie die Anzeige lesen können. Es darf sich keine Bekleidung / kein Schmuck zwischen Ihrem Handgelenk und der Manschette befinden.

2. Der Abstand zwischen Manschette und Handteller muss 1 – 2 cm betragen. Verschließen Sie die Manschette mittels des Klettverschlusses fest um Ihr Handgelenk.



Die richtige Messposition

- Führen Sie die Messung immer im Sitzen durch und lassen Sie vor dem Messvorgang einige Minuten vergehen um die Blutdruckwerte aufgrund von starker Bewegung nicht zu verfälschen. Es ist wichtig, die Messung in Ruhe durchzuführen.
- Stützen Sie den Ellenbogen des linken Arms auf einer Auflagefläche (z.B. Tisch) ab und heben Sie den Unterarm mit der Manschette auf Herzhöhe an. Unterstützen Sie ggf. den Arm wie in der Abbildung gezeigt.

- Während des Messvorgangs sollten Sie sich weder bewegen noch sprechen, da dies die Messwerte verfälschen kann.

Messen des Blutdrucks

1. Drücken Sie Taste START (4). Die Beleuchtung der Tasten MEM (3) und START (4) schalten sich ein und im Display (2) erscheinen kurz alle vorhandenen Symbole und es ertönt ein Signalton.

2. Bevor die Manschette (5) aufgepumpt wird zeigt das Display (2) die Ziffer 0 an für alle messbaren Werte an.

3. Während die Manschette (5) aufgepumpt wird ändert sich die Druckanzeige. Die Manschette (5) baut solange Druck auf, bis ausreichend Druck auf das Handgelenk ausgeübt wird um verwertbare Ergebnisse zu erzielen. Eventuell pumpt das Gerät nach Beginn der Messung nochmals nach.
4. Sobald das Gerät die Messung beginnt, wird langsam Druck aus der Manschette (5) gelassen. Im Display (2) sinkt die Druckanzeige, die Messlatte an der Farbskala (1) sinkt und im unteren Bereich des Displays (2) blinkt ein Herz.

5. Ist die Messung beendet wird die restliche Luft aus der Manschette (5) gelassen. Es ertönt ein Signalton und auf dem Display (2) werden nun folgende Werte angezeigt:

An der Farbskala (1) erscheint eine Markierung in dem Bereich, zu welchem Ihr gemessener Blutdruck zu zuordnen ist. Grün = optimal, gelb = leicht erhöhter Blutdruck, orange = erhöhter Blutdruck, rot = hoher Blutdruck.

Der obere systolische Wert als Ziffer.

Der untere diastolische Wert als Ziffer.

Die Pulsfrequenz erscheint neben dem zuvor blinkenden Herz, welches jetzt durchgehend angezeigt wird.

Sollte ein unregelmäßiger Herzschlag registriert worden sein, so erscheint im oberen Teil des Displays (2) zusätzlich blinkend folgendes Symbol:

6. Die Ergebnisse der jeweiligen Messung werden automatisch gespeichert und der Reihe nach auf die Speicherplätze 01 – 60 geschoben unter Angabe des jeweiligen Datums und der Uhrzeit.
7. Zum Abschalten drücken Sie kurz die Taste START (4) oder lassen das Gerät für 1 Minuten ungenutzt liegen. Die Anzeigen im Display (2) und die Beleuchtung der Tasten schalten sich ab. Die Datums- und Uhrzeigeanzeige bleibt sichtbar.
8. Die Messung kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie die Taste „Start" (4) betätigen. Hierdurch wird die Manschette automatisch entlüftet. Zur Dürchführung einer weiteren Messung drücken Sie erneut die Start-Taste(4).

   HINWEIS: Zeigt das Display (2) während des Messens "EE" an, so liegt eine fehlerhafte Funktion vor. Lassen Sie die Luft durch Drücken der Taste START (4) ab, warten Sie einige Sekunden und messen Sie nochmals.

Anzeigen der gespeicherten Blutdruckwerte
Das Gerät speichert bis zu 60 Messungen unter Angabe des Datums und Uhrzeit zu welcher gemessen wurde.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät 1x kurz die Taste MEM (3).
2. Im Display (2) erscheinen zunächst kurz die letzten gemessenen Werte, danach springt die Anzeige auf den ersten Speicherplatz um. Im Display (2) erscheint im unteren Bereich M und blinkend der Speicherplatz 01 sowie alle Ziffern der Messung (Systole, Diastole und Puls) und die Markierung an der Farbskala (1); sollte bei der Messung ein unregelmäßiger Herzschlag aufgezeichnet worden sein, so blinkt das entsprechende Symbol .

3. Möchten Sie die nächste gespeicherte Messung aufrufen, so drücken Sie erneut kurz die Taste MEM (3) und der Speicherplatz 02 wird mit seinen gespeicherten Werten angezeigt.
4. Rufen Sie in gleicher Weise jeden weiteren Speicherplatz auf.
5. Zum Beenden der Anzeige der gespeicherten Blutdruckwerte drücken Sie die Taste START (4).

Löschen der gespeicherten Blutdruckwerte
Um die gespeicherten Werte zu löschen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät 1x kurz die Taste MEM (3) um in den Speichermodus zu gelangen.
2. Sobald der erste Speicherplatz 01 angezeigt wird halten Sie die Taste MEM (3) für ca. 3 Sekunden gedrückt.
3. Es ertönt ein Signalton und auf dem Display (2) erscheint " - - ". Danach wird wie vor dem ersten Gebrauch für alle Werte die Ziffer 0 angezeigt.



4. Zum Abschalten des Gerätes drücken Sie kurz die Taste START (4).
5. Die nächste Messung wird wieder auf Speicherplatz 01 gespeichert.

Displaysymbole

Erscheint bei unregelmäßigem Herzschlag

Pulsmessung

Speicherplatz

Erscheint sobald ein Messfehler aufgetreten ist.

Erscheint wenn der Druck in der Manschette instabil ist oder nach dem Messen noch Luft in der Manschette ist.

Erscheint sobald die Batterien schwach werden.

EE Erscheint sobald Fehler während der Messung oder des Aufpumpens derManschette auftreten.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Tauchen Sie das Blutdruckmessgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Das Gehäuse kann vorsichtig mit einem feuchten, weichen Lappen abgewischt und anschließen vorsichtig mit einem Tuch abgetrocknet werden.
  Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt (z.B. über die Tasten).
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit scharfen Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln Reinigungsalkohol, Bürsten oder Scheuersand.
- Benutzen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände zur Reinigung.
- Die Manschette können Sie ebenfalls mit einem feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen lassen. Trockenen Sie die Manschette niemals mittels Hilfsmitteln wie z. B. einem Fön oder durch Ablegen auf einem Heizkörper! Legen die Manschette nicht in den Trockner!
- Deponieren Sie das Gerät nach dem Gebrauch stets in der Aufbewahrungsbox und verschließen Sie diese korrekt.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

- Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit oder Spritzwasser.
- Lagern Sie das Gerät nicht in extremer Wärme und schützen Sie es vor Temperaturschwankungen an einem trockenen Ort.
- Starten Sie das Gerät nur, wenn Sie Ihren Blutdruck messen. Pumpen Sie die Manschette nicht auf, ohne dass sie um das Handgelenk gelegt und verschlossen ist.
- Bei längerem Nichtgebrauch entnehmen Sie die Batterien.

TECHNISCHE DATEN

Modell	**KD – 798**
Stromversorgung	2 x AAA (LR03) *Batterien nicht im Lieferumfang enthalten*
Abmessungen	(L x B x H) 84 mm x 68 mm x 30 mm
Manschette	(L x B) 300 mm x 70 mm
geforderter Handgelenksumfang	135 mm – 215mm bei Erwachsenen
Gewicht	Ca. 120 g (ohne Batterien)
Messmethode	oszillometrisch
Druckerzeugung / Druckablass	automatisch
Messbereich Blutdruck	0 – 300 mmHg
Messbereich Puls	30 – 180 Schläge / Minute
Messgenauigkeit	$\pm$ 3 mmHg
Speicherkapazität	60 Speicherplätze mit Datum und Uhrzeit
Betriebsbedingung Temperatur	5°C ~ 40°C
Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit	< 85%
Lagerbedingung Temperatur	– 20°C ~ + 55°C
Lagerbedienung Luftfeuchtigkeit	< 95%
Druckbedingungen Umgebung	normaler atmosphärischer Druck
Anzeigesystem	LCD Display
automatische Abschaltung	nach 1 Minute

RICHTLINIEN UND NORMEN

Dieses Blutdruckmessgerät entspricht den Vorgaben der EU-Norm für nichtinvasive Blutdruck-messgeräte. Es ist nach EG-Richtlinien zertifiziert und mit dem CE-Zeichen (Konformitätszeichen) "CE 0197" versehen.
Das Blutdruckmessgerät entspricht den europäischen Vorschriften EN 1060-1/1995 und EN 1060-3/1997+A1:2005 sowie EN 1060-4.

Die Vorgaben der EU-Richtlinie "93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte" sind erfüllt, ebenso die EU Richtlinie 89/336/EWG.

Geräteklassifikation: IIa, Typ B

Nicht geeignet für den Betrieb in Gegenwart von entflammbaren Anästhetika-Mischungen mit Luft oder mit Sauerstoff oder Stickoxid.

Elektromagnetische Verträglichkeit: Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 (2001) für die Elektromagnetische Verträglichkeit.

Anwenderkreis: Das Gerät ist für nichtinvasive Blutdruckmessungen bei Erwachsenen geeignet (das heißt, es ist für die äußere Anwendung geeignet).

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen. Ihre alten Batterien können Sie bei den öffentlichen Sammelstellen oder überall dort abgeben wo Batterien verkauft werden.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte und Batterien fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

ARTIKEL-NR.: 10100095

HERGESTELLT VON:
KODON (TIANJIN) ELECTRONIC & ELECTRICAL APPARATUS CO., LTD.
NO. 31 CHANGJIANG ROAD, NANKAI DISTRICT, TIANJIN, P.R. CHINA

EC	REP

YAOTONG S.L.
AUSIAS MARC, 92-98, ESC. C, ENTRE. 3A, BARCELONA, 08013,SPAIN
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE 0197

Front

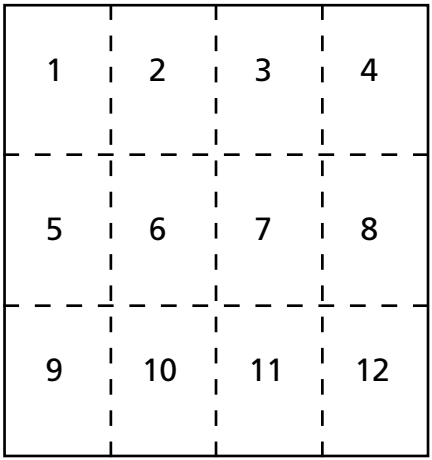

Back